

ZEXT SP. Z O. O.


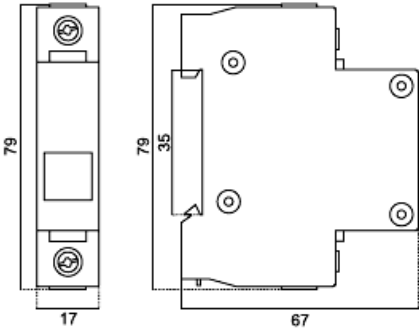
05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

# ZeXt

<b>Rodzaj produktu</b> <i>Product type</i>	<b>Lampka sygnalizacyjna</b> <i>Indicator lamps</i>
<b>Typ / model</b> <i>Type / model</i>	<b>A00-C45D-B</b>
<b>EAN</b>	<b>5907698240426</b>

<b>Zdjęcie produktu:</b> <i>Product photo:</i>	<b>Wymiary [mm]:</b> <i>Dimensions [mm]:</i>
	

<b>Dane techniczne:</b> <i>Technical data:</i>	
Zgodność z normą: <i>Compliance with standard:</i>	EN 60947-1, PN-EN 60947-5-1
Napięcie znamionowe (Un): <i>Rated voltage (Un):</i>	230V~
Częstotliwość: <i>Frequency:</i>	50Hz
Prąd znamionowy (In): <i>Rated current (In):</i>	0,3mA
Pobór mocy: <i>Power consumption:</i>	0,6W
Napięcie znamionowe izolacji: <i>Rated insulation voltage:</i>	500V
Odporność ogniowa (wg UL94): <i>Fire resistance (according to UL94):</i>	V0
Klasa IP: <i>Protection rating:</i>	IP20
Ilość pól: <i>Number of poles:</i>	1
Montaż: <i>Mounting:</i>	DIN 35mm
Przekroje przewodów: <i>Conductor cross-sections:</i>	1 ÷ 25mm <sup>2</sup>
Moment dokręcania zacisków (Nm) <i>Terminals tightening torque (Nm)</i>	0,5Nm
Temperatura pracy: <i>Working temperature:</i>	-20 +40°C
Temperatura przechowywania: <i>Storage temperature:</i>	-20 +60°C
Wskaźnik sygnalizacji pracy <i>Tripping indicator</i>	
Zaciski zabezpieczone antykorozyjnie <i>Corrosion protected terminal</i>	

