



ZEXT SP. Z O. O.


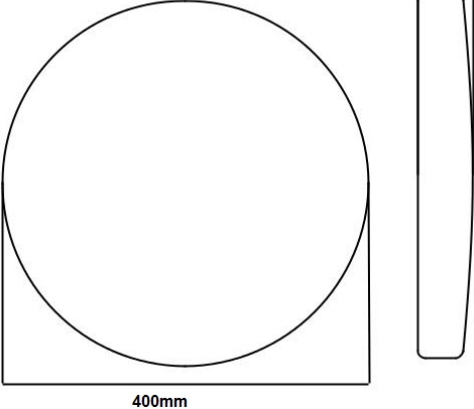
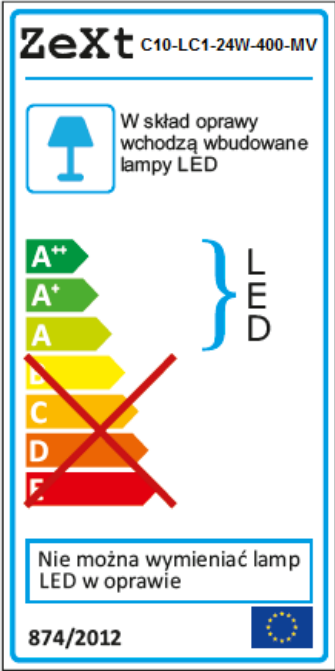
05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22


022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl


www.zext.com.pl

# ZeXt

<b>Rodzaj produktu</b> <i>Product type</i>	<b>Plafoniera LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu</b> <i>LED Ceiling Light Fitting with microwave motion sensor</i>
<b>Typ / model</b> <i>Type / model</i>	<b>C10-LC1-24W-400-MV</b>
<b>EAN</b>	<b>5903874871545</b>

<b>Zdjęcie produktu:</b> <i>Product photo:</i>	<b>Wymiary [mm]:</b> <i>Dimensions [mm]:</i>	<b>Etykieta energetyczna:</b> <i>Energy label:</i>
		

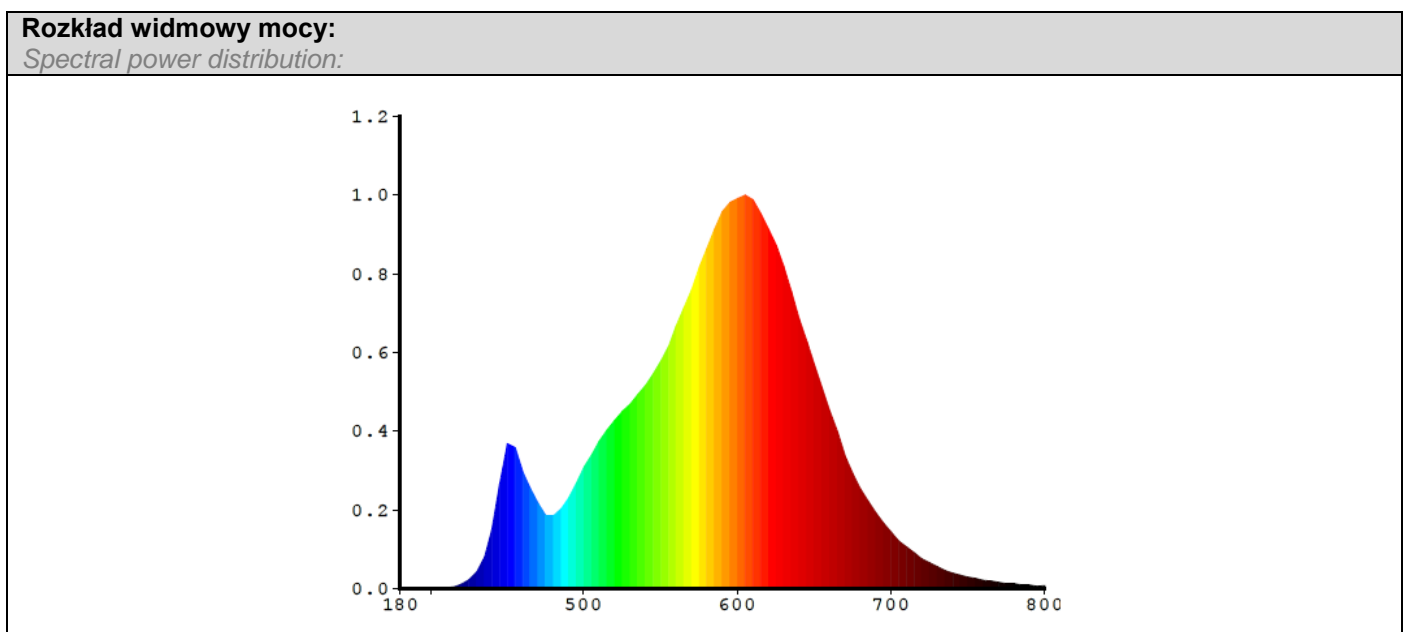



ZEXT SP. Z O. O.


05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

# ZEXT

<b>Dane techniczne:</b> <i>Technical data:</i>	
Źródła światła <i>Light source</i>	Niewymienne źródło światła LED <i>Non-replaceable LED light source</i>
Napięcie znamionowe (V) <i>Rated voltage (V)</i>	230V
Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i>	50Hz
Moc znamionowa (W) <i>Rated power (W)</i>	24W
Współczynnik mocy (cos) <i>Power Factor (cos)</i>	PF>0,5
Znamionowy strumień świetlny (lm) <i>Luminous flux (lm)</i>	2280lm
Temperatura barwowa (K) <i>Color temperature (K)</i>	2700K
Barwa światła <i>Light color:</i>	Ciepła biała <i>Warm White</i>
Kąt rozsyłu [ ° ] <i>Nominal beam angle [ ° ]</i>	120°
Jednolitość barw <i>Color consistency:</i>	<6
Trwałość (h) <i>Life span (h)</i>	50000h
Liczba cykli włącz / wyłącz <i>Number of switching cycles on / off</i>	>8000
Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) <i>Colour rendering Ra (CRI)</i>	≥85
Znamionowa światłość szczytowa (Cd) <i>Rated peak intensity in candela (cd)</i>	725,74cd
Czas zapłonu <i>Starting time</i>	<0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output</i>	<1,0s
współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	≥65%
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	< 5% po 1000h
Zawartość rtęci w lampie (mg) <i>Lamp mercury content (mg)</i>	0,0mg
Rodzaj czujnika <i>Sensor type</i>	Czujnik mikrofalowy / Czujnik zmierzchowy <i>Microwave motion sensor / Twilight sensor</i>
Czas potrzymania załączenia <i>Delayed operation time</i>	30s ± 40s
Zasięg detekcji <i>Operating range / detection zone</i>	8m
Kąt detekcji <i>Detection angle</i>	360°
Czułość: <i>Sensitivity:</i>	<10lx
Odległość od oświetlanego przedmiotu <i>Distance from lighted objects</i>	0,2m
Materiał obudowy <i>Housing material</i>	Metal / PMMA
Klasa IP <i>Protection rating</i>	IP20
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i>	I
Temperatura pracy <i>Working temperature</i>	-20°C+50°C
Lampa nie przeznaczona do ściemniania <i>lamp cannot be dimmed</i>	
Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego <i>Lamp is not suitable for accent lighting</i>	



Detektor obecności  
Presence detection